

**Pak 55 - fin støvfilter**

Mediet i dette filter består af fine syntetiske fibre som er syet sammen til koniske lommer i V form. Pak 55 egner sig som forfilter i ventilationsanlæg, i industrielle processer, forfilter for HEPA-filtre (normalt sammen med F8/F9), som indtagsfilter i spraymalingskabiner eller i andre anlæg hvor begrænsning af støvmængden er vigtig. Disse høj kvalitets filtre er udstyret med parallelle afstandsholdere gennem hele posen, hvilket sikrer en ensartet luftmængde og støvfordeling selv i det yderset hjørne af filteret. Dette resulterer i lavt trykfald og lang levetid.

Filtreringsevnen bevares selv ved kraftigt varierende luftmængder. Poserne forbliver stive.

**Varianter:**

- Forskelligt antal poser
- Opskummet pakning på frontrammen
- Komplet brændbar med plasticramme
- Biostatisk behandling med aktive substans for at forhindre vækst af mikroorganismer på filteroverfladen.

Bredde [mm]	Height [mm]	Dybde=200 [mm] V [m³/h]	Dybde=500 [mm] V [m³/h]	Dybde=600 [mm] V [m³/h]	Antal poser
592	592	1360	3400	4000	6
490	592	1130	2800	3300	5
287	592	680	1600	2000	3
287	287	400	1000	1200	3
592	892	1800	4600	5600	6
287	892	900	2300	2700	3

Data er afrundede

**Ramme:**

- Plastik, 25 mm, brændbar
- Stålblade, 25 mm
- Aluminum, 20 mm (engelsk standard)

**Omgivelses miljø:**

- Max. relativ fugtighed 100 %

**Initial- Δ P:**

- 45 [Pa] (med nominal luftmængde)

**Medie:**

- Syntetisk fleece

**Brændbarhed:**

- Ja - med plastik ramme

**Filter klasse DS 779:**



- F5

**Tilbageholdelse DS 779:**

- >97 %

**Effektivitet DS 779:**

- 55 %

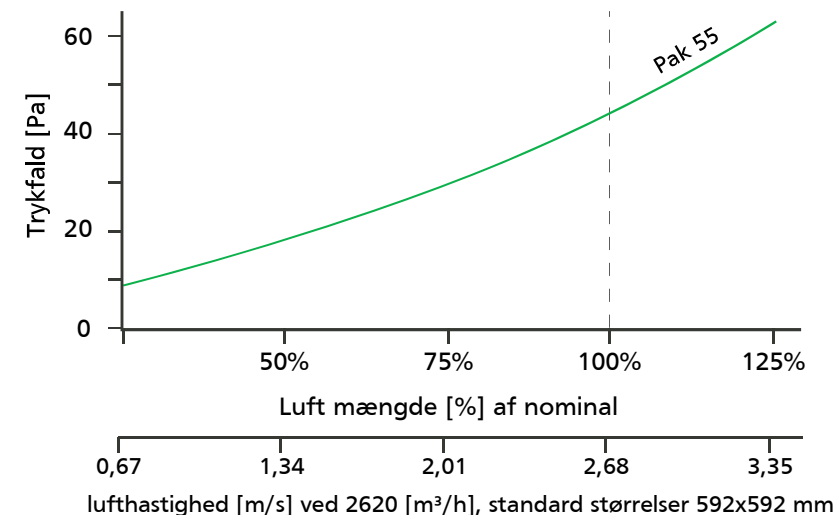

Vores fleksible produktion vil kunne tilfredsstille ethvert behov.  
**Venligst spørg efter andre størrelser og udførelser.**

Mulighed for udgaver med EX-protection:  II 2GD IIA

